

Серия MS86L Светодиодные сигнальные лампы с режимами постоянного и мигающего свечения диаметром 86 мм



Светодиодные сигнальные лампы серии MS86L с куполообразным плафоном. Куполообразная форма обеспечивает повышенную видимость, а использование светодиодов гарантируют, что техническое обслуживание не потребуется в течение многих лет.



Тип с куполообразным плафоном

- Светодиоды со сверхвысокой яркостью.
- Широкое рассеяние света за счет куполообразных призматических плафонов.
- Хорошая различимость на большом расстоянии.
- Постоянный или мигающий режим работы светодиодных секций по выбору.
- Доступные цвета плафонов: красный, желтый, зеленый и синий.
- Степень защиты IP65.

Низкопрофильный тип плафонов



Информация для заказа

MS86L - F 02 - R - F

① ② ③ ④

1. Тип свечения

F	Постоянное светодиодное + Мигающее
B	Постоянное светодиодное + Мигающее + Зуммер

2. Питание

02	Постоянный / переменный ток 24 В
FF	Переменный ток 90–240 В

3. Цвет плафонов


R	Красный
Y	Желтый
G	Зеленый
B	Синий
C	Бесцветный

4. Форма плафона



	Куполообразный тип плафона
F	Низкопрофильный тип плафона



Размеры (Единица измерения: мм)




DIP-переключатель режимов постоянного или мигающего свечения



▲ Схема расположения отверстий для шпилек

Электрическая схема

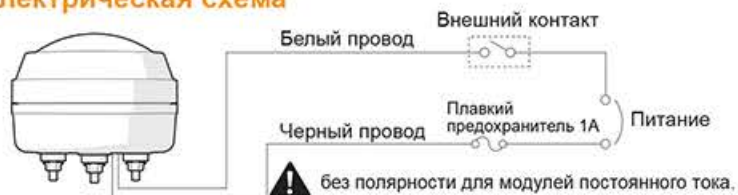

Технические характеристики

Режим работы	Постоянное и мигающее свечение, зуммер
Питание	24 В постоянного тока, 90–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Громкость звука зуммера	Приблизительно 80 ± 5 дБ на расстоянии 1 м
Цвет плафонов	Красный, желтый, зеленый, синий, бесцветный
Диаметр плафона	86 мм
Частота мигания	80 раз в минуту ±10 %
Вибрация	0,75 мм при 10 до 55 Гц
Температура окружающей среды	-20 до 40 °С
Температура хранения	-20 до 70 °С
Влажность окружающей среды	45–85 % относительная влажность
Степень защиты	IP65
Сертификаты	UL, RoHS
Рекомендуемый размер провода	UL 2464, 22AWGx2C
Вес	Приблизительно 150 г



Потребление тока (максимальное потребление тока, когда светодиод горит)

Характеристики питания	24 В	90–240 В пер. тока	Зуммер
Красный светод.	330 мА	30–50 мА	30 мА
Желтый светод.			
Зеленый светод.	460 мА		
Синий светод.			
Белый светод.			

※ Наружный размер и характеристики могут быть изменены в целях улучшения качества продукции без предварительного уведомления.

Дополнительные заказы

1. Монтажная стойка



2. Кронштейны для настенного монтажа



Смотрите страницы 35 – 37 относительно вариантов установки и комплектующих.

