

Сроки поставки 5 недель!

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! НА ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

### Низкая цена!

380-480В, 220кВт, IP54 SD75S0400055 – 834 000 руб. с НДС\*

380-480В, 400кВт, IP54 SD75S0700055 – 1 606 000 руб. с НДС\*

690В, 200кВт, IP54 SD75S021065 – 895 800 руб. с НДС\*

690В, 560кВт, IP54 SD75S057065 – 2 343 000 руб. с НДС\*

## Серия SD75S

Мощность: от 90 до 2200кВт

Выходное напряжение: 380 – 480В АС, 690В АС


- 1 Встроенный фильтр – снижение скорости нарастания выходного напряжения до 400В/мкс – 800В/мкс.
- 2 Встроенные входные 3% дроссели – решение проблем с сетью, улучшение значение коэффициента гармоник входного тока THDi.
- 3 Встроенный фильтр ЭМС.

● Инновационная система охлаждения с полностью герметичной электроникой:

1. Степень защиты IP54. Отвод выделяемого при работе тепла с помощью принудительной конвекции без воздушных фильтров.
2. Система охлаждения оборудована эффективными осевыми вентиляторами с низкой скоростью вращения.
3. Входные фильтры установлены в отдельном отсеке, что улучшает охлаждение, степень защиты и продлевает срок службы.

- Температурный диапазон от -20°C до +50°C.
- Длина кабеля двигателя может достигать до 300 м.
- Цветной графический сенсорный дисплей с высоким разрешением, TFT ips 4.3" разрешение 480 x 800, графическое представление переменных, Wi-Fi, встроенный Ethernet и USB.
- Фронтальный доступ – удобство обслуживания.
- Встроенная функция реле защиты двигателя с датчиком РТС и РТ100.
- Активный выпрямитель с функцией задания и удержания Cosφ = 1.0 при изменении нагрузки снижает коэффициент гармоник входного тока THDi.

\* Не является публичной офертой

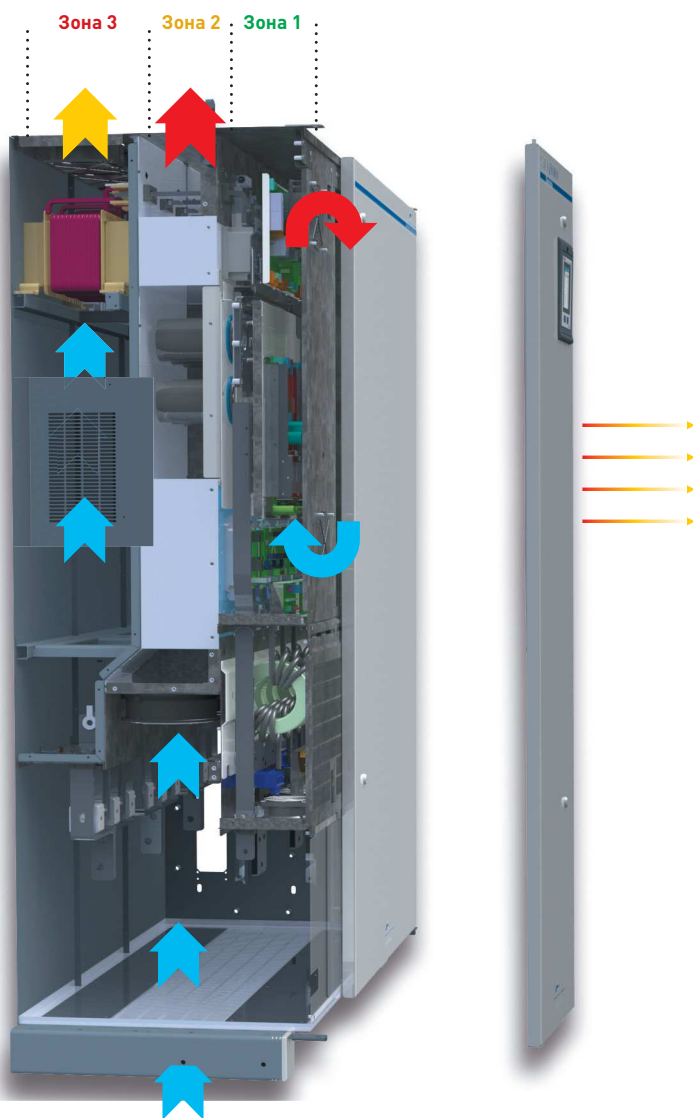

000 "ПневмоЭлектроСервис"

[www.pes-rus.ru](http://www.pes-rus.ru)