ТЕРМОПАРЫ И ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ (RTD)

▣ Информация для заказа

▣ Технические характеристики

Модель		TW – V
Внешний вид и габаритные размеры		
1	Термопара	CA, IC, CC, CRC, PT100 Ом
2	Диаметр компенсационного провода (ϕ)	0.3 или 0.65 мм/мин
3	Длина компенсационного кабеля (L)	Стандарт: 1,5 м; Опция: ?
4	Тех. хар-ки резьбы	Стандарт: 3/8'', Опция: ?

Модель		TW – R	TW – E
Внешний вид и габаритные размеры		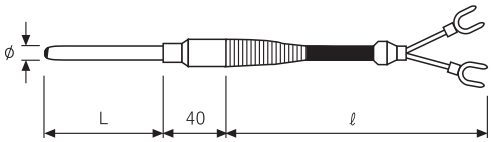	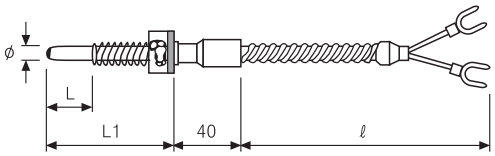
1	Термопара	CA, IC, CC, CRC, PT100 Ом	CA, IC, CC, CRC, PT100 Ом
2	Диаметр внутреннего компенсационного провода (ϕ)	0,3 или 0,65 мм/мин	0.3 или 0.65 мм/мин
3	Длина головки датчика (L)	Стандарт: 300 мм; Опция: ?	Стандарт: 50 мм; Опция: ?
4	Длина головки (L1)	———	Стандарт: 150 мм; Опция: ?
5	Диаметр головки датчика (ϕ)	Стандарт: 4,8 ϕ, Опция: ?	Стандарт: 4,8 ϕ, Опция: ?
6	Длина компенсационного кабеля (ℓ)	Стандарт: 1,5 м; Опция: ?	Стандарт: 1,5 м; Опция: ?

Модель		TW – S	TW – N
Внешний вид и габаритные размеры		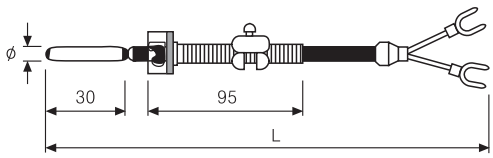	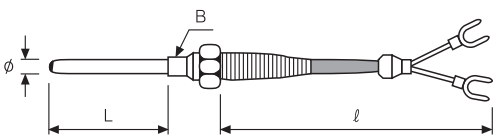
1	Термопара	CA, IC, CC, CRC, PT100 Ом	CA, IC, CC, CRC, PT100 Ом
2	Диаметр внутреннего компенсационного провода (ϕ)	0,3 или 0,65 мм/мин	0,3 или 0,65 мм/мин
3	Длина головки датчика (L)	Стандарт: 30 мм; Опция: ?	Стандарт: 30 мм; Опция: ?
4	Диаметр головки датчика (ϕ)	Стандарт: 4,8 ϕ, Опция: ?	Стандарт: 4,8 ϕ, Опция: ?
5	Длина компенсационного кабеля (ℓ)	———	Стандарт: 1,5 мм; Опция: ?
6	Тех. характеристики резьбы (B)	———	Стандарт: 1./8'', Опция: ?

Модель		TH – G	TH – L
Внешний вид и габаритные размеры		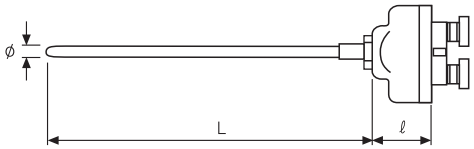	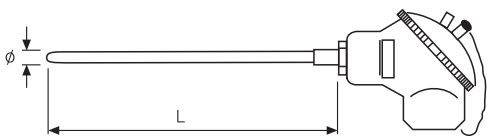
1	Термопара	CA, IC, CC, CRC, PT100 Ом	CA, IC, CC, CRC, PT100 Ом
2	Диаметр внутреннего компенсационного провода (ϕ)	0,3 или 0,65 мм/мин	0,3 или 0,65 мм/мин
3	Длина головки датчика (L)	Стандарт: 30 мм; Опция: ?	Стандарт: 300 мм; Опция: ?
4	Диаметр головки датчика (ϕ)	Стандарт: 6,4 ϕ, Опция: ?	Стандарт: 6,4 ϕ, Опция: ?

ТЕРМОПАРЫ И ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ (RTD)

▣ Технические характеристики

Модель		TH - M	TH - F
Внешний вид и габаритные размеры		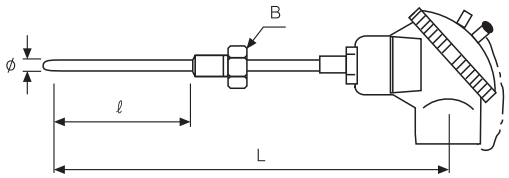	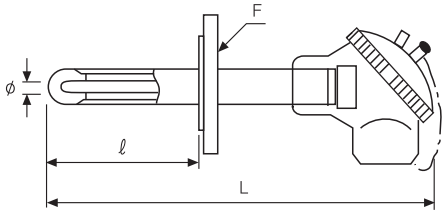
1	Термопара	CA, IC, CC, CRC, R, S, PT100 Ом	CA, IC, CC, CRC, R, S, PT100 Ом
2	Диаметр внутреннего компенсационного кабеля (ϕ)	0,3 или 0,65мм/мин	0,3 или 0,65мм/мин
3	Длина головки датчика (ℓ)	Стандарт: 300мм; Опция: ?	Стандарт: 300мм; Опция: ?
4	Диаметр головки датчика (ϕ)	Стандарт: 8 ϕ, Опция: ?	Стандарт: 22 ϕ, Опция: ?
5	Общая длина головки (L)	Стандарт: 400мм; Опция: ?	Стандарт: 380мм; Опция: ?
6	Тех. характеристики резьбы (B)	Стандарт: 1/8'' ; Опция: ?	————
7	Фланец (F)	————	Стандарт: 10K20A; Опция: ?

▣ Разъемы для термопары

Модель	DY - 1000 -1	DY - 1000 -2	DY - 2000 -1	DY - 2000 -2
Внешний вид				
Термопара	CA, IC, CC, CRC		CA, IC, CC, CRC	
Габаритные размеры, [мм]				

▣ Кабель для подсоединения термопары

Модель	DY - 2100
Внешний вид	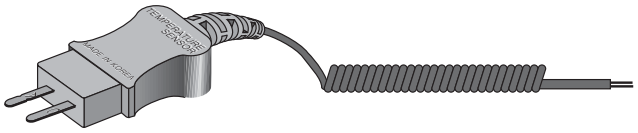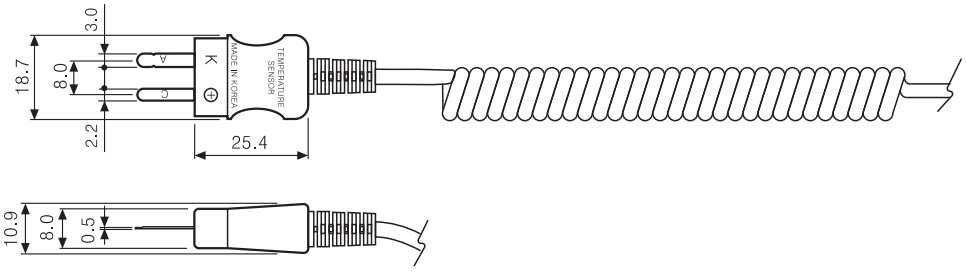
Термопара	CA, IC, CC, CRC
Габаритные размеры, [мм]